



# PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

## Insider série

Jednoduchý přístupový systém Dahua Insider Series nabízí správu přes webové rozhraní bez jakékoli další platformy. Systém je vhodný pro malé a střední řešení s maximální konfigurací 40-ti dveří.



Lehká konstrukce



Jednoduchá instalace



Mobilní aplikace



Moderní design


Český a slovenský jazyk

Bezplatná mobilní aplikace

## Výhody systému

### Snadná konfigurace

- Snadná správa přes webové rozhraní, která eliminuje nutnost konfigurace další platformy.
- Nabízí správu uživatelů, správu zařízení pro řízení přístupu a propojení alarmů.
- Monitorování stavu řízení přístupu v reálném čase, zasílání notifikací o událostech a dálkové ovládání dveří.

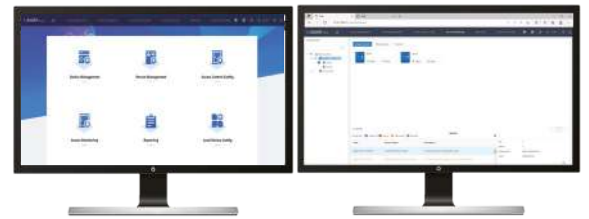


Inicializovat

Přidat zařízení

Přidat uživatele

Přidat časový plán

Přidání přístupového oprávnění

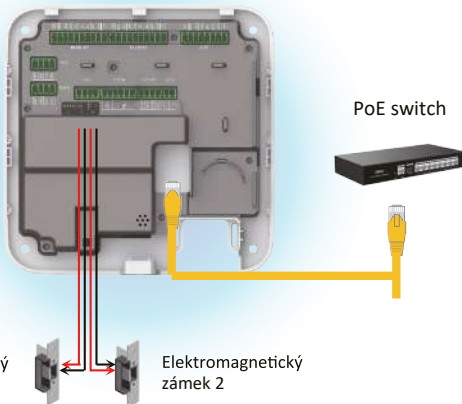

### Jednoduchá instalace

- Webový kontrolér je napájen pomocí PoE a napájí zámky i čtečky, což výrazně snižuje náklady na kabeláž.
- SI může použít Smart PSS Lite pro vzdálenou konfiguraci přístupového systému.
- Intuitivní grafické rozhraní vás provede celou instalací a na konci zobrazí hardwarové schéma zapojení pro usnadnění práce montážního technika.


### Vzdálená správa

- Podporuje dálkové ovládání až 40-ti dveří.
- Zasílání alarmových notifikací v reálném čase.
- Podporuje vyhledávání všech záznamů o otevření dveří zařízení.






### Připojení přístupového systému přes webové rozhraní (až 40 dveří)

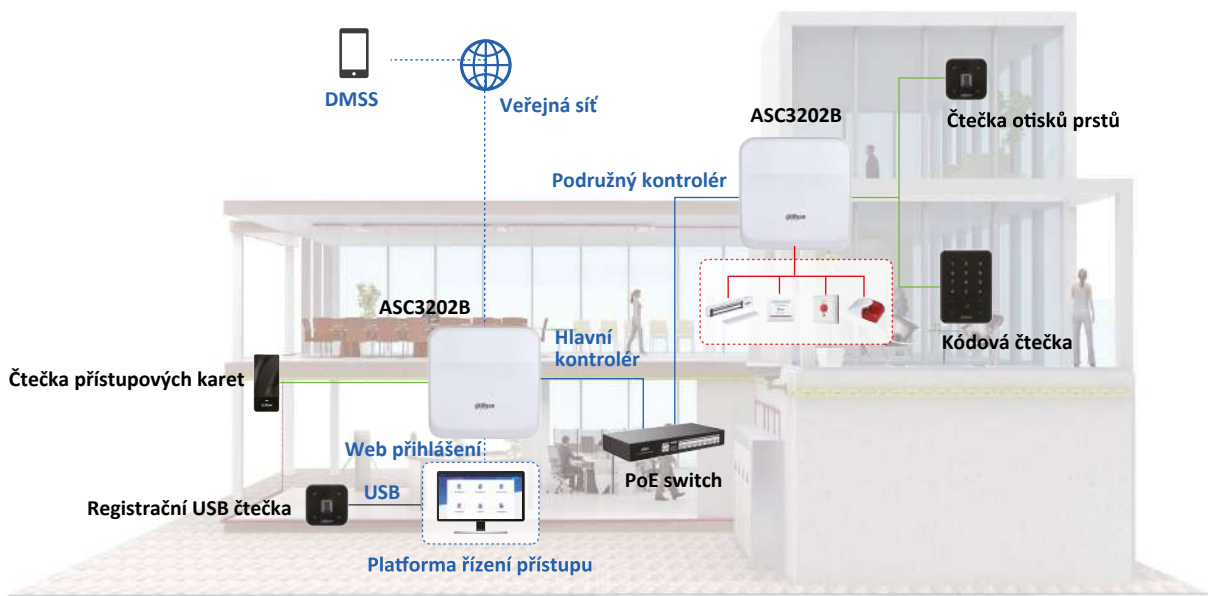

### Připojení přístupového systému přes bezplatnou aplikaci SmartPSS Lite (až 64 dveří)

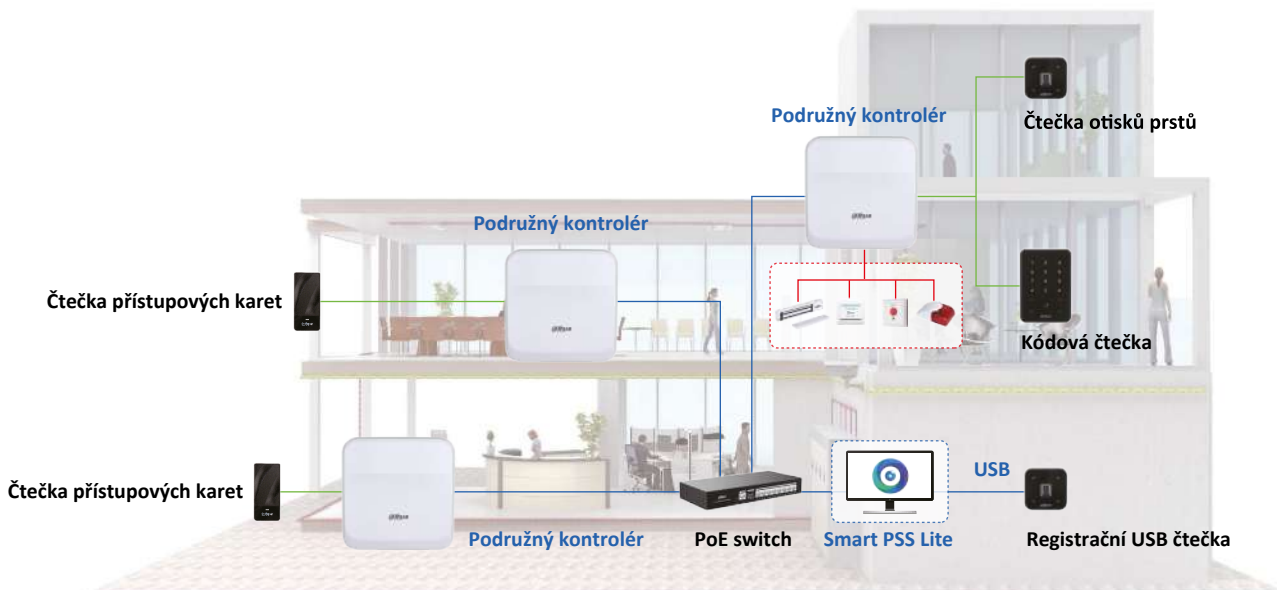

## Příklady použití



Kancelář



Galerie



Škola



Továrna

## Doporučené produkty

### Přístupový kontrolér



#### ASC3202B

- Kontrolér pracuje ve dvou režimech - hlavní nebo podružný
- Kontrolér v hlavním režimu nabízí funkce jako je řízení přístupu, správa zařízení, správa osob, přidělování oprávnění k přístupu a nastavení propojení alarmů. Může spravovat až 19 podružných kontrolérů, 1000 uživatelů, 3000 otisků prstů a 300 000 záznamů.
- Kontrolér v podružném režimu může být přidán do kontroléru v hlavním režimu/ Smart PSS Lite/ DSS
- Více možností propojení: 2RS485, 2 Wiegand, 2 zámkové výstupy, 2 poplachové vstupy, 2 poplachové výstupy
- Zámek napájí prostřednictvím výstupního napájecího zdroje 12 VDC s maximálním výstupním proudem 1000 mA.
- TCP/IP, PoE

### Přístupové čtečky



#### ASR2101A-ME

- PIN, IC karta/ID karta
- RS485, Wiegand
- IP66



#### ASR2102A

- Otisk prstu, IC karta/ID karta
- RS485
- IP65



#### ASR1200E

- IC karta/ID karta
- RS485, Wiegand
- IP66

### Mobilní aplikace



#### DMSS

- Vzdálené otevření dveří
- Real-time alarmové notifikace
- Dotaz na odemknutí záznamů

### PoE Switch



#### PFS3009-8ET-65

- 8-mi portový PoE switch

### Příslušenství



#### ASM101

- Registrační USB čtečka
- Otisk prstu, karta
- USB 2.0



#### ASF280A

- Magnetický zámek
- Síla - 280 kg



#### ASF702

- Elektrický zámek
- Síla - 500 kg



#### ASF900

- Odchodové tlačítko

